

**ADVANCE**<sup>®</sup>

PRODUCT CATALOG  
Valves for a multiplicity of requirements

[www.advance-e.jp](http://www.advance-e.jp)

# MX series

Inline Mixer


**ADVANCE** ELECTRIC CO., INC.

519-1, Urayashiki, Hazama-Cho, Kasugai-Shi, Aichi, 487-0031 Japan PHONE: +81-568-88-7300 FAX: +81-568-88-7373

[www.advance-e.jp](http://www.advance-e.jp)



# INDEX [ 目次 ]

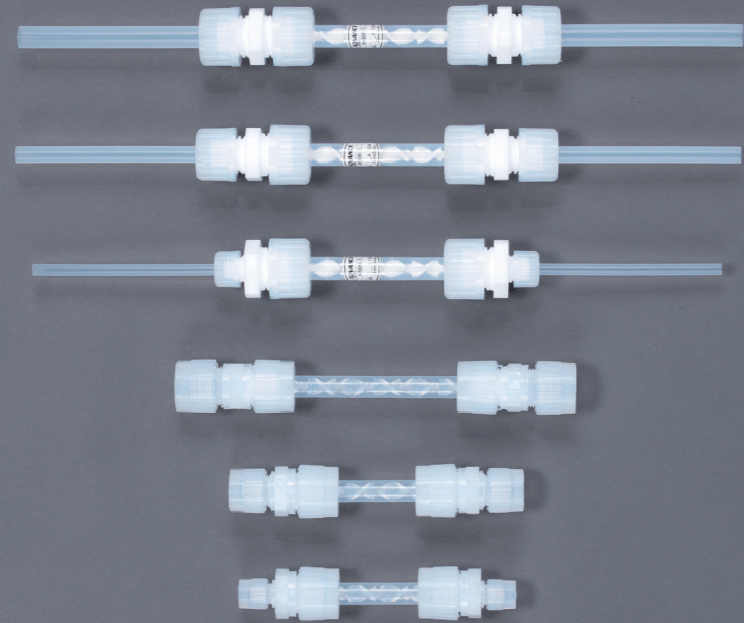

## MX series


在線靜態混合器

MX**6-T*	02-03
MX**6-CB*	04-05

# MX series

## 在線靜態混合器

- 葉片採用則武 (Noritake) 公司之靜態混合裝置產品。
- 利用流體的流動力量可以混合的混合器。
- 利用流體流動時的推送力量於管內分割·反轉有效地進行混合。

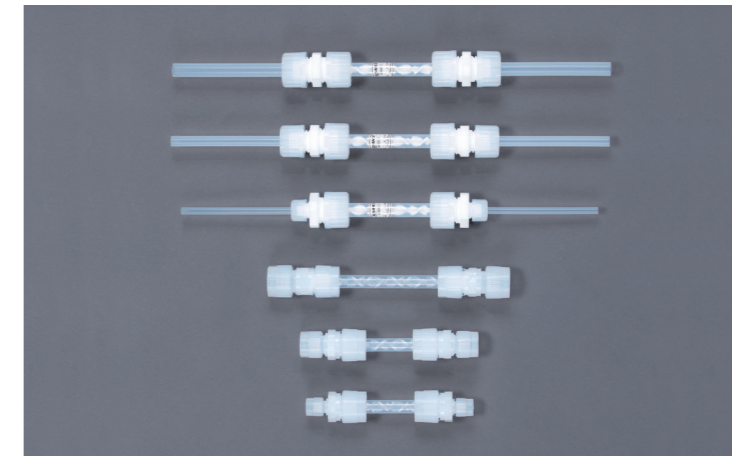

## 關於出口的注意事項

- 為確保國際和平及安全維護，在本型錄上所記載之產品或相關技術向日本以外的國家輸出或提供時，依規定需事先向各國當局申請出口許可。
- 關於限制貨品及相關技術是依下列四項國際制度和各國法規之規定，根據產品和相關技術的出口國家或提供國家，依規定需事先取得各國管理當局之許可。

核供應國集團 (NSG)  
澳大利亞集團 (AG)


導彈及其技術控制制度 (MTCR)  
瓦聖那協定 (WA)

- 在本型錄上記載之產品或相關技術若出口或提供時，需十分注意防止運用於兵器·武器等相關用途。
- ※ 若有不明之處，請洽詢本公司。



在線靜態混合器

# MX\*\*6-T\*

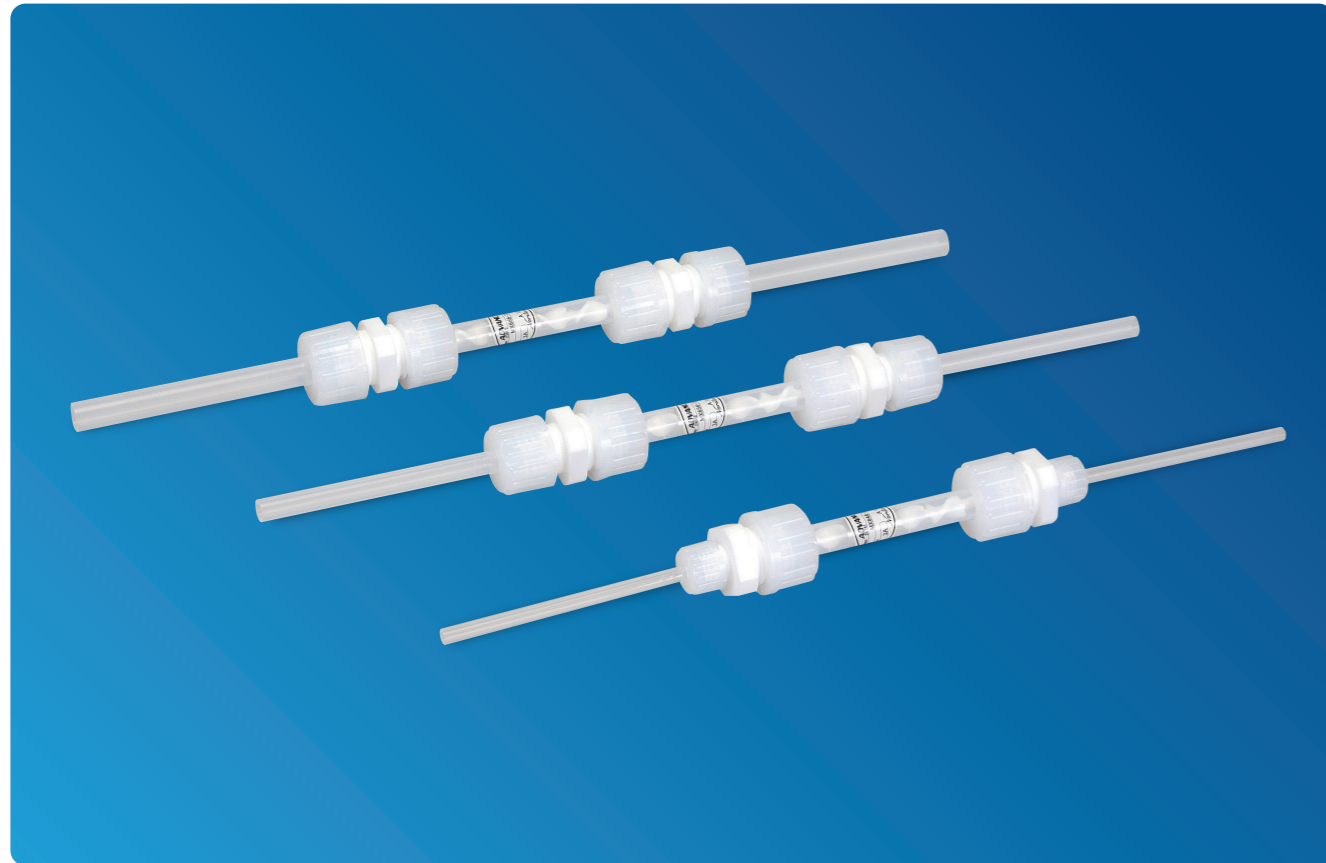

■規格

型號	請參照型號識別表		
孔口(Orifice)	6:φ10[mm]	7:φ16[mm]	8:φ22[mm]
建議流量	2~6L/min	6~15L/min	15~45L/min
接續口徑	請參照型號識別表		
流體	純水·腐蝕性流體		
流體壓力	0~0.5MPa		
流體溫度	10~100°C		
接液部材質	葉片(Element): Corrosion-resistant plastic 直型聯管(Straight Union): Corrosion-resistant plastic 軟管: Corrosion-resistant plastic		

※產品規格如有變更恕不另行通知

■型號識別表


## MX\*\*6-T\*

建議流量範圍  
6: 2~6L/min  
7: 6~15L/min  
8: 15~45L/min

接續口徑  
i: 英寸規格  
m: 毫米規格

接續口徑  
4:(I.D.xO.D.)4x6 or 3.97x6.35 [mm]  
5:(I.D.xO.D.)8x10 or 6.35x9.53 [mm]  
6:(I.D.xO.D.)10x12 or 9.53x12.7 [mm]  
7:(I.D.xO.D.)16x19 or 15.88x19.05 [mm]  
8:(I.D.xO.D.)22x25 or 22.23x25.4 [mm]

外形尺寸表

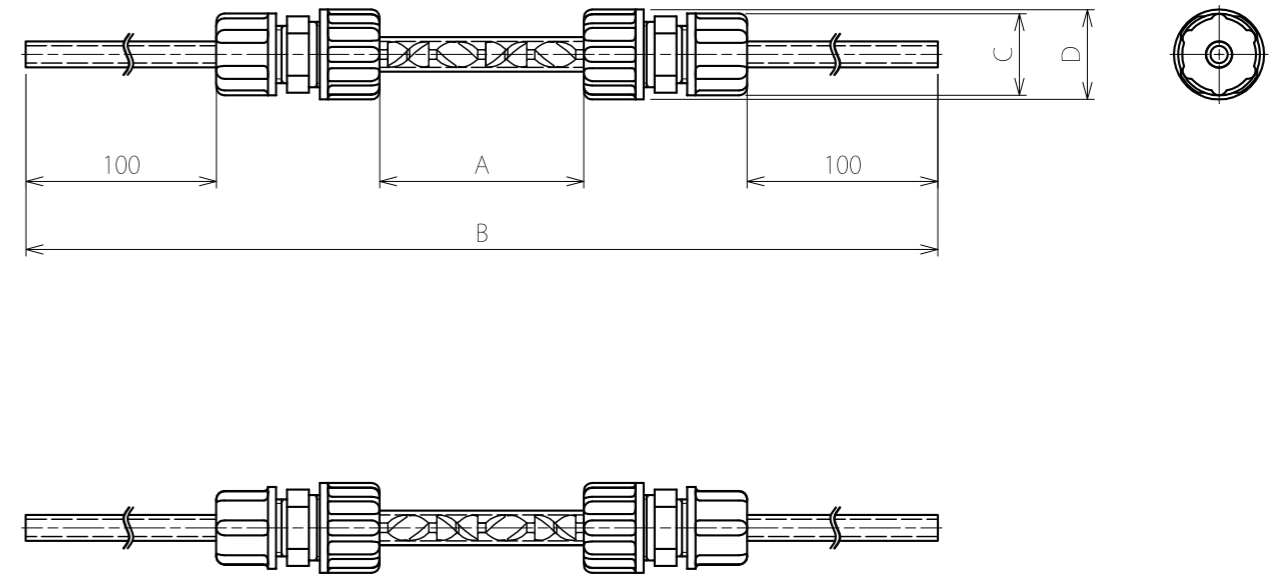


型號	接續	A	B	C	D
MX646-T*	4x6 or 3.97x6.35	75	379	φ20	φ33
MX656-T*	8x10 or 6.35x9.53	75	393	φ30	φ33
MX666-T*	10x12 or 9.53x12.7	75	399	φ33	φ33
MX756-T*	8x10 or 6.35x9.53	128	450	φ30	φ43
MX766-T*	10x12 or 9.53x12.7	128	456	φ33	φ43
MX776-T*	16x19 or 15.88x19.05	128	460	φ43	φ43
MX876-T*	16x19 or 15.88x19.05	182	524	φ43	φ49
MX886-T*	22x25 or 22.23x25.4	182	534	φ49	φ49


(unit : mm)

在線靜態混合器

# MX\*\*6-CB\*

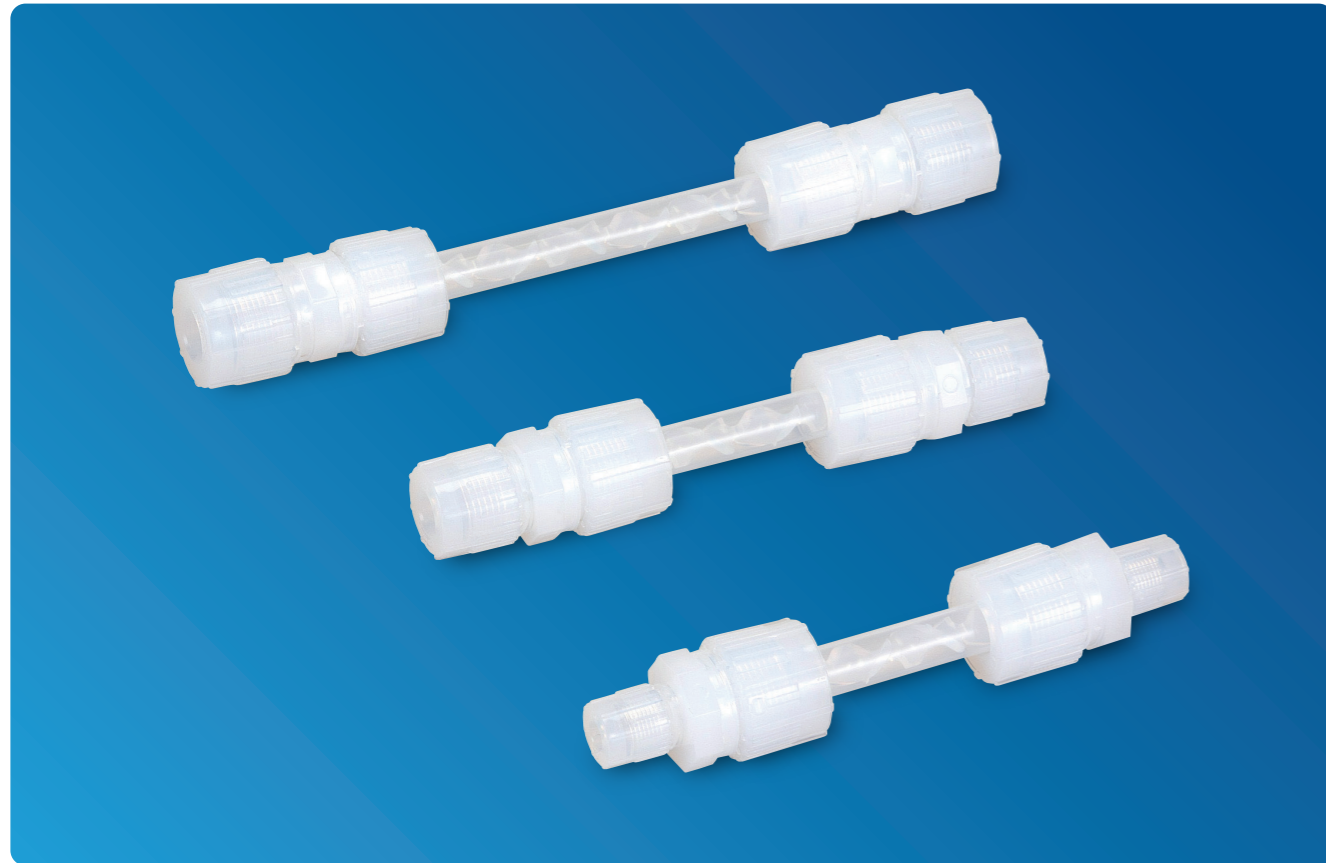

外形尺寸表

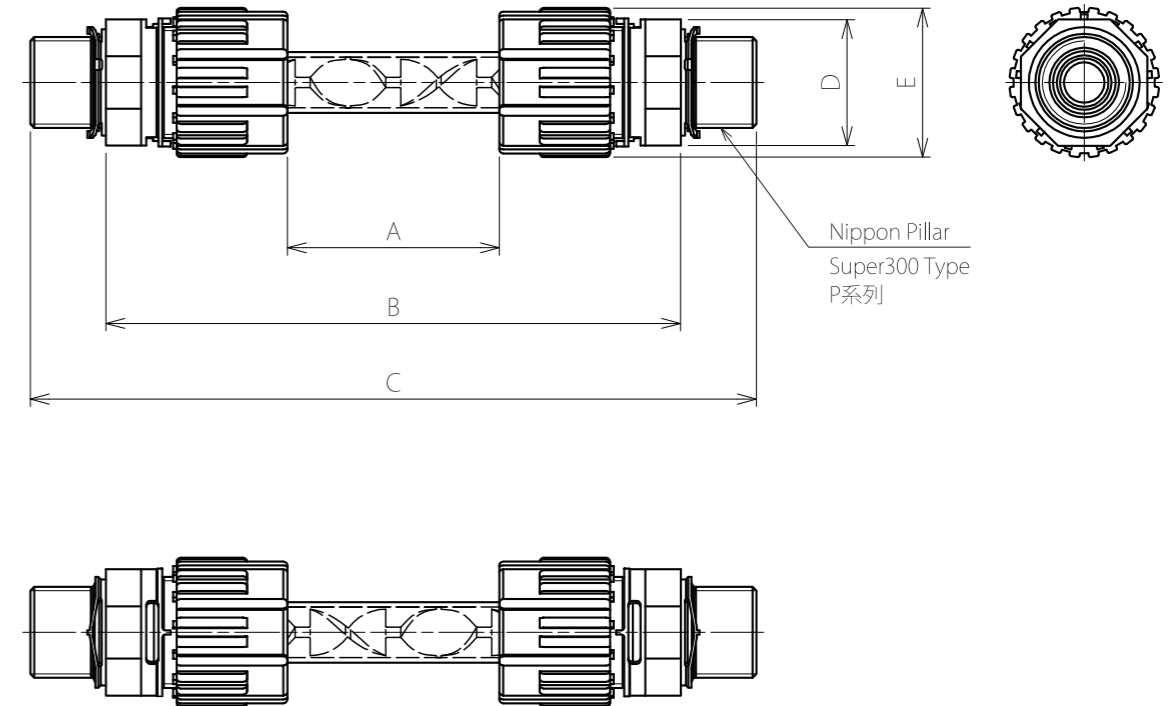

■規格

型號	請參照型號識別表		
孔口(Orifice)	6:φ10[mm]	7:φ16[mm]	8:φ22[mm]
建議流量	2~6L/min	6~15L/min	15~45L/min
接續口徑	請參照型號識別表		
流體	純水·腐蝕性流體		
流體壓力	0~0.5MPa		
流體溫度	10~100°C		
接液部材質	葉片(Element): Corrosion-resistant plastic		
	直型聯管(Straight Union): Corrosion-resistant plastic 軟管: Corrosion-resistant plastic		

※產品規格如有變更恕不另行通知

■型號識別表

## MX\*\*6-CB\*

建議流量範圍  
6: 2~6L/min  
7: 6~15L/min  
8: 15~45L/min

接續口徑  
i: 英寸規格  
m: 毫米規格

接續口徑  
4: (I.D.×O.D.) 4×6 or 3.97×6.35 [mm]  
5: (I.D.×O.D.) 8×10 or 6.35×9.53 [mm]  
6: (I.D.×O.D.) 10×12 or 9.53×12.7 [mm]  
7: (I.D.×O.D.) 16×19 or 15.88×19.05 [mm]  
8: (I.D.×O.D.) 22×25 or 22.23×25.4 [mm]

型號	接續	A	B	C	D	E
MX646-CB*6	4×6 or 3.97×6.35	42	114	136	25	φ30
MX656-CB*6	8×10 or 6.35×9.53	42	114	144	25	φ30
MX666-CB*6	10×12 or 9.53×12.7	86	158	193	25	φ30
MX766-CB*	10×12 or 9.53×12.7	83	175	210	33.5	φ40
MX776-CB*	16×19 or 15.88×19.05	137	229	273	33.5	φ40
MX876-CB*	16×19 or 15.88×19.05	111	227	271	43	φ50.5
MX886-CB*	22×25 or 22.23×25.4	186	302	356	43	φ50.5

(unit : mm)